

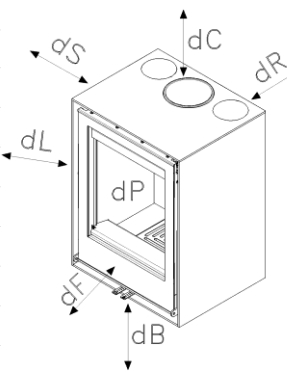
|                                                                                  |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|  | Modell:                    | Laris 100 LI+T                               |
|                                                                                  | Kode:                      | M7066+T1271                                  |
|                                                                                  | Produktets tiltenkte bruk: | Oppvarming av boliger                        |
|                                                                                  | Produsentens navn:         | Manufacturas Rocal S.A                       |
| Produsentens adresse:                                                            |                            | Raval Sant Antoni 2, 08540 Centelles, Spania |
| AVCP-system:                                                                     |                            | System 3                                     |
| Teknisk kontrollorgan:                                                           |                            | Kiwa Cermet Italia                           |
| Harmonisert teknisk spesifikasjon:                                               |                            | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022           |
| Rapportnummer:                                                                   |                            | 0476-AoP-CPR-6014280                         |

## Vesentlige egenskaper

### Mekanisk motstandsevne og stabilitet

Bæreevne: 0 kg

### Brannsikkerhet – beskyttelse av brennbare materialer

|                                                              |         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Minsteavstand til brennbare materialer – underlag (dB):      | 350 mm  |  |
| Minsteavstand til brennbare materialer – gulv foran (dF):    | 1500 mm |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – tak (dC):           | 750 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – bak (dR):           | 250 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – side (dS1):         | 900 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – side (dS2):         | 380 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – sidestråling (dL1): | 0 mm    |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – sidestråling (dL2): | 1500 mm |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – frontstråling (dP): | 1100 mm |                                                                                      |
| Tykkelse på isolerende beskyttelsesmateriale:                | -       |                                                                                      |
| Varmeledningsevne for beskyttelsesmateriale ( $\lambda$ d):  | -       |                                                                                      |
| Klasse for røykgasskanal:                                    | T400G   |                                                                                      |

### Ytelser – utslipp:

#### Nominell effekt

#### Redusert effekt

|                                                                 |                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Karbonmonoksid (CO ved 13 % O <sub>2</sub> ):                   | 541 mg/m <sup>3</sup> | 1748 mg/m <sup>3</sup> |
| Nitrogenoksider (NO <sub>x</sub> ved 13 % O <sub>2</sub> ):     | 57 mg/m <sup>3</sup>  | 100 mg/m <sup>3</sup>  |
| Flyktige organiske forbindelser (OGC ved 13 % O <sub>2</sub> ): | 35 mg/m <sup>3</sup>  | 135 mg/m <sup>3</sup>  |
| Partikkelutslipp (PM ved 13 % O <sub>2</sub> ):                 | 15 mg/m <sup>3</sup>  | 29 mg/m <sup>3</sup>   |

### Ytelser – effekt og virkningsgrad:

#### Nominell effekt

#### Redusert effekt

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Nominell effekt til rom: | 9,10 kW | 4,30 kW |
| Virkningsgrad:           | 87,5 %  | 77,0 %  |

### Data for installasjon av ildstedet:

#### Nominell effekt

#### Redusert effekt

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
| Røykgasstemperatur: | 248,0 °C | 179,4 °C |
| Minimumstrekk:      | 11,9 Pa  | 11,4 Pa  |
| Massestrøm:         | 5,6 g/s  | -        |

### Energieffektivitet ved romoppvarming

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sesongvirkningsgrad:              | 78 % |
| Energieffektivitetsindeks:        | 117  |
| Energiklasse:                     | A+   |
| Strømforbruk ved nominell effekt: | -    |
| Strømforbruk ved dellast:         | -    |
| Strømforbruk i hvilemodus:        | -    |

### Bærekraftig bruk av naturressurser:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Informasjon om miljømessig bærekraft: | NPD |
|---------------------------------------|-----|

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarete ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og produsenten som er identifisert ovenfor, har eneansvar for den.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 19/01/2026

Daglig leder

