

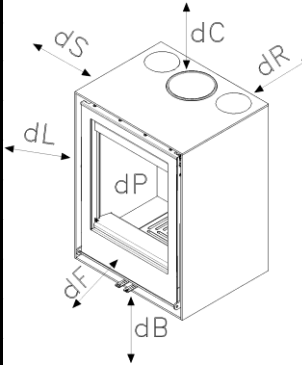
|                                                                                  |                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|  | Modell:                    | Laris 80 TC+T                                |
|                                                                                  | Kode:                      | M7050+T1270                                  |
|                                                                                  | Produktets tiltenkte bruk: | Oppvarming av boliger                        |
|                                                                                  | Produsentens navn:         | Manufacturas Rocal S.A                       |
| Produsentens adresse:                                                            |                            | Raval Sant Antoni 2, 08540 Centelles, Spania |
| AVCP-system:                                                                     |                            | System 3                                     |
| Teknisk kontrollorgan:                                                           |                            | Kiwa Cermet Italia                           |
| Harmonisert teknisk spesifikasjon:                                               |                            | EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022           |
| Rapportnummer:                                                                   |                            | 0476-AoP-CPR-2014280                         |

## Vesentlige egenskaper

### Mekanisk motstandsevne og stabilitet

Bæreevne: 0 kg

### Brannsikkerhet – beskyttelse av brennbare materialer

|                                                              |         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Minsteavstand til brennbare materialer – underlag (dB):      | 350 mm  |  |
| Minsteavstand til brennbare materialer – gulv foran (dF):    | 1500 mm |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – tak (dC):           | 750 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – bak (dR):           | 250 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – side (dS1):         | 900 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – side (dS2):         | 900 mm  |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – sidestråling (dL1): | 0 mm    |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – sidestråling (dL2): | 1500 mm |                                                                                      |
| Minsteavstand til brennbare materialer – frontstråling (dP): | 1100 mm |                                                                                      |
| Tykkelse på isolerende beskyttelsesmateriale:                | -       |                                                                                      |
| Varmeledningsevne for beskyttelsesmateriale ( $\lambda_d$ ): |         | -                                                                                    |
| Klasse for røykgasskanal:                                    |         | T400G                                                                                |

| Ytelser – utslipp:                                              | Nominell effekt       | Redusert effekt        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Karbonmonoksid (CO ved 13 % O <sub>2</sub> ):                   | 646 mg/m <sup>3</sup> | 2781 mg/m <sup>3</sup> |
| Nitrogenoksider (NO <sub>x</sub> ved 13 % O <sub>2</sub> ):     | 76 mg/m <sup>3</sup>  | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
| Flyktige organiske forbindelser (OGC ved 13 % O <sub>2</sub> ): | 22 mg/m <sup>3</sup>  | 230 mg/m <sup>3</sup>  |
| Partikkelutslipp (PM ved 13 % O <sub>2</sub> ):                 | 13 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>   |

| Ytelser – effekt og virkningsgrad: | Nominell effekt | Redusert effekt |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nominell effekt til rom:           | 8,80 kW         | 4,60 kW         |
| Virkningsgrad:                     | 87,0 %          | 80,3 %          |

| Data for installasjon av ildstedet: | Nominell effekt | Redusert effekt |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Røykgasstemperatur:                 | 244,6 °C        | 234,8 °C        |
| Minimumstrekk:                      | 12,0 Pa         | 11,4 Pa         |
| Massestrøm:                         | 6,0 g/s         | -               |

### Energieffektivitet ved romoppvarming

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sesongvirkningsgrad:              | 77 % |
| Energieffektivitetsindeks:        | 116  |
| Energiklasse:                     | A+   |
| Strømforbruk ved nominell effekt: | -    |
| Strømforbruk ved dellast:         | -    |
| Strømforbruk i hvilemodus:        | -    |

### Bærekraftig bruk av naturressurser:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Informasjon om miljømessig bærekraft: | NPD |
|---------------------------------------|-----|

Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarete ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, og produsenten som er identifisert ovenfor, har eneansvar for den.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 19/01/2026

Daglig leder

