BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	8 kW
Nominell effekt til vann	6,4 kW
Virkningsgrad	86,8 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	11 Pa
Røykgasstemperatur	178 °C
Røykgassmassestrøm	6,5 g/s
CO (13% O_2):	1070 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	72 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	17 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	113 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	2,22 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	230 kg

RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

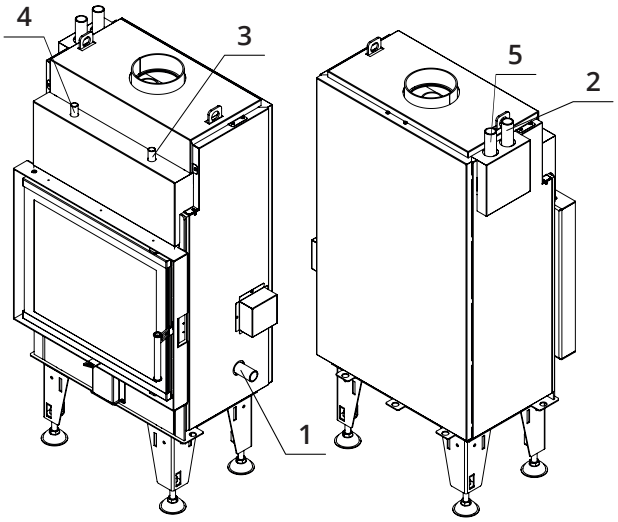

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1“
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1“
3. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
5. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2“

Brennkammer i Carcon

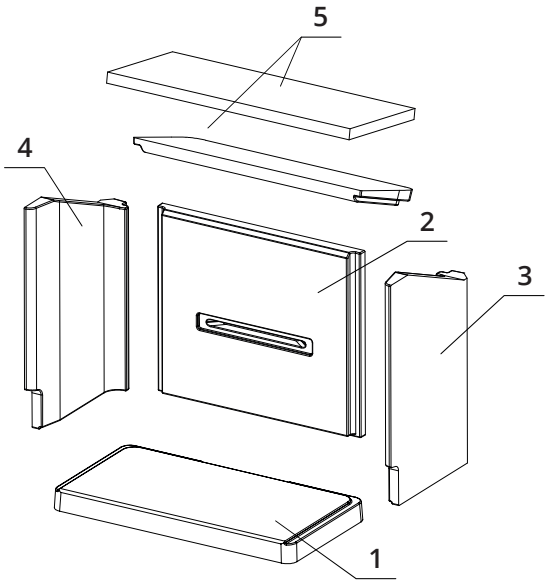

1. Bunn
2. Bakvegg
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

BEF AQUALITE 6 PASSIVE

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz