


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14,6 kW
Nominell effekt til vann	8,5 kW
Virkningsgrad	84,5 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	196 °C
Røykgassmassestrøm	12,7 g/s
CO (13% O ₂):	625 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	40 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	38 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	114 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	4,05 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	231 kg




RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

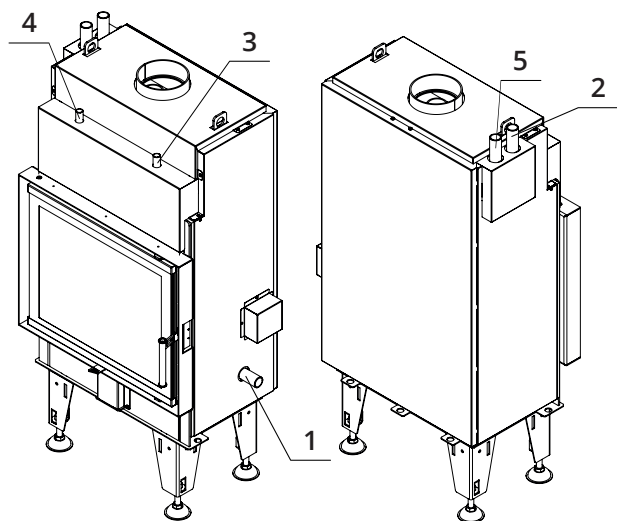

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1"
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1"
3. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
5. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2"

Brennkammer i Carcon

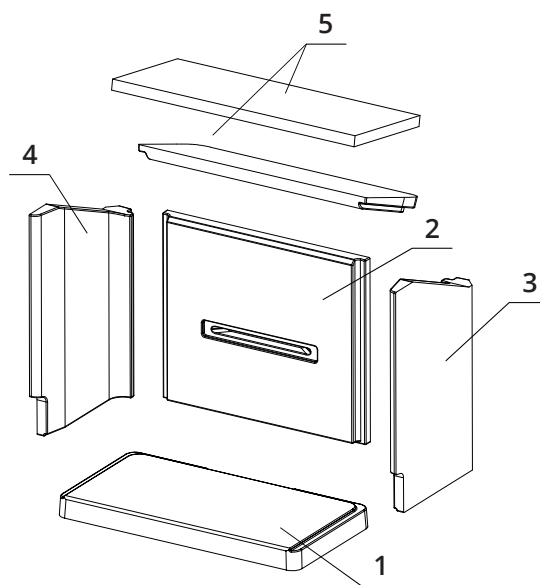

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Bunn | 4. Sidevegg venstre |
| 2. Bakvegg | 5. Deflektor |
| 3. Sidevegg høyre | |

BEF AQUALITE 7

ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2

www.krby-bef.cz