BEF HOME
s žárem v srdci


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	11 kW
Nominell effekt til vann	8 kW
Virkningsgrad	87,3 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	169 °C
Røykgassmassestrøm	9,2 g/s
CO (13% O_2):	1139 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	71 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	29 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	114 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	2,96 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	279 kg




RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

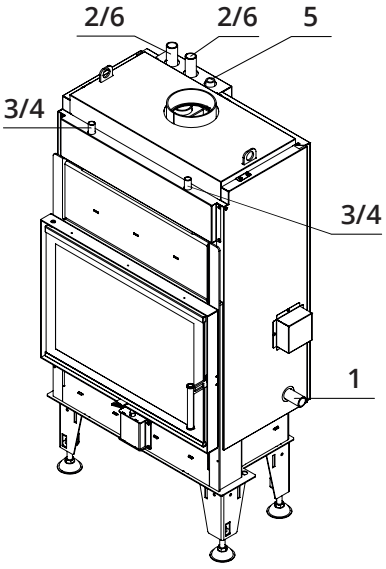

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1“
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1“
3. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
5. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2“
6. Tilkobling for føler til termisk sikring, utvendig gjenge 1“

Brennkammer i Carcon

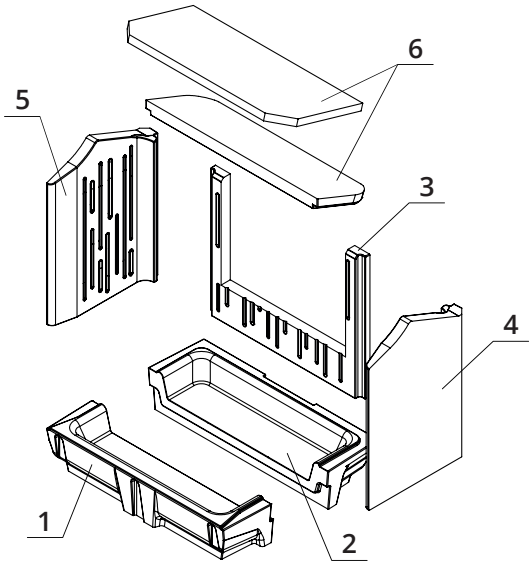

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

BEF AQUATIC WH 70 N

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz