


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	11 kW
Nominell effekt til vann	8 kW
Virkningsgrad	87,3 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	169 °C
Røykgassmassestrøm	9,2 g/s
CO (13% O ₂):	1139 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	71 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	29 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	114 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	2,96 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	318 kg




RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

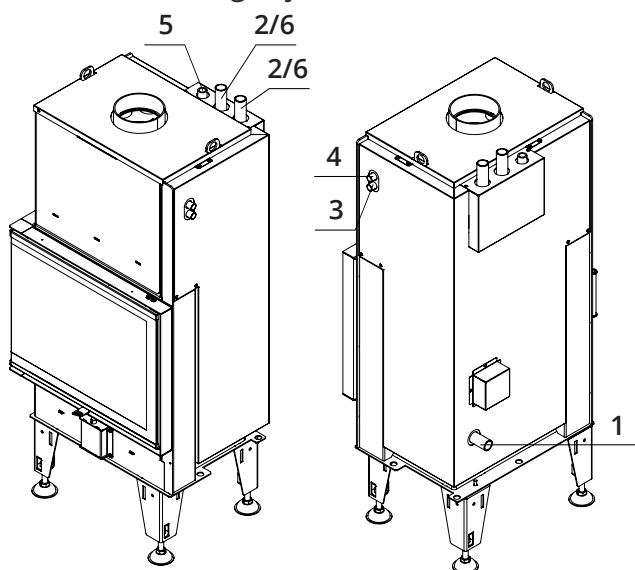

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1"
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1"
3. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
5. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2"
6. Tilkobling for føler til termisk sikring, utvendig gjenge 1"

Brennkammer i Carcon

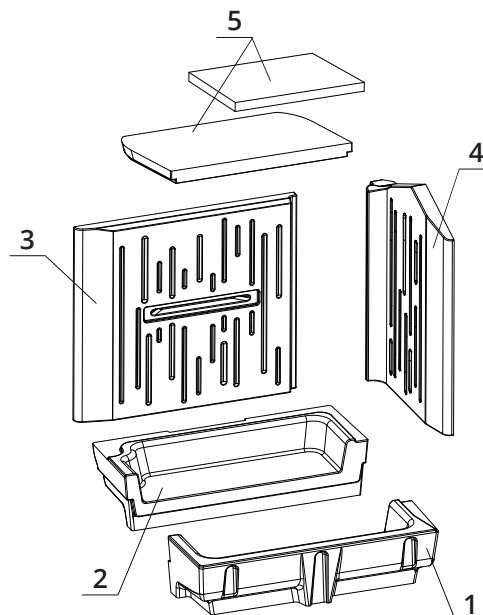

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Bunn foran | 4. Sidevegg |
| 2. Bunn bak | 5. Deflektor |
| 3. Bakvegg | |

BEF AQUATIC WH V 70 CL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz