BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	5 kW
Virkningsgrad	84 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	206 °C
Røykgassmassestrøm	4,3 g/s
CO (13% O_2):	1128 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	64 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	17 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	128 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	1,53 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	110 kg

RESERVEDELER

Glass



570 x 468 mm
570 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre

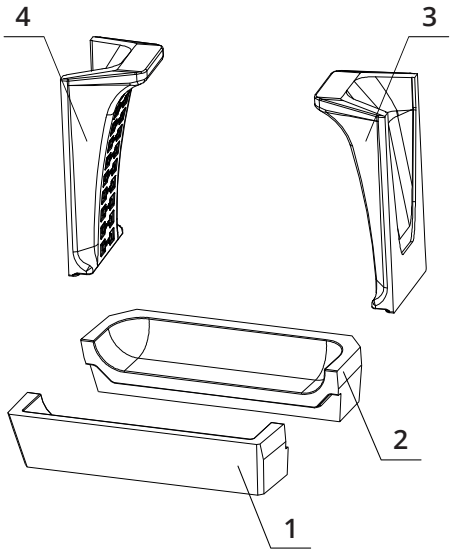

BEF DOUBLE 6 FEEL

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz