


## TEKNISKE DATA

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nominell effekt                       | 7 kW                   |
| Virkningsgrad                         | 85,9 %                 |
| Røykrørdiameter                       | 150 mm                 |
| Min. skorkestrekk ved nominell effekt | 12 Pa                  |
| Røykgasstemperatur                    | 232 °C                 |
| Røykgassmassestrøm                    | 6,5 g/s                |
| CO (13% O <sub>2</sub> ):             | 576 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC (13% O <sub>2</sub> ):            | 34 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| PM (13% O <sub>2</sub> ):             | 17 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NOx (13% O <sub>2</sub> ):            | 84 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Brenselforbruk per time               | 2,47 kg/h              |
| Brensel                               | ved (bøkekubber)       |
| Vekt                                  | 123 kg                 |



## RESERVEDELER

### Glass




670 x 468 mm

670 x 468 mm

### Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre

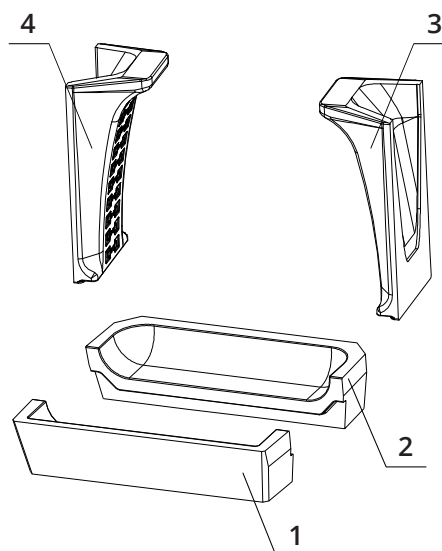

# BEF DOUBLE 7 FEEL

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
16510-1

ČSN EN  
16510-2

eco  
design

[www.krby-bef.cz](http://www.krby-bef.cz)