


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	5 kW
Virkningsgrad	84 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	206 °C
Røykgassmassestrøm	4,3 g/s
CO (13% O ₂):	1128 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	64 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	128 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	1,53 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	194 kg



RESERVEDELER

Glass




570 x 468 mm

570 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre

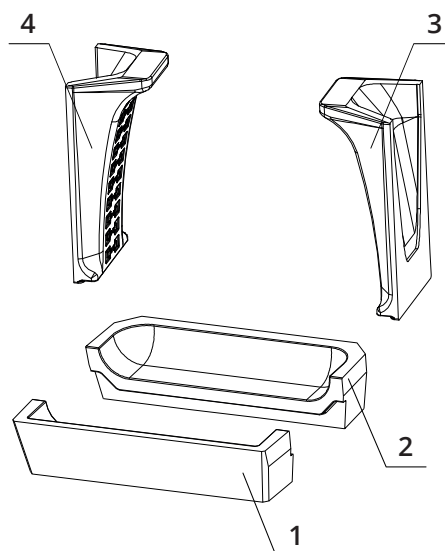

BEF DOUBLE V 6 FEEL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz