


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	7 kW
Virkningsgrad	85,9 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	232 °C
Røykgassmassestrøm	6,5 g/s
CO (13% O ₂):	576 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	34 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	84 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	2,47 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	200 kg



RESERVEDELER

Glass




670 x 468 mm

670 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre

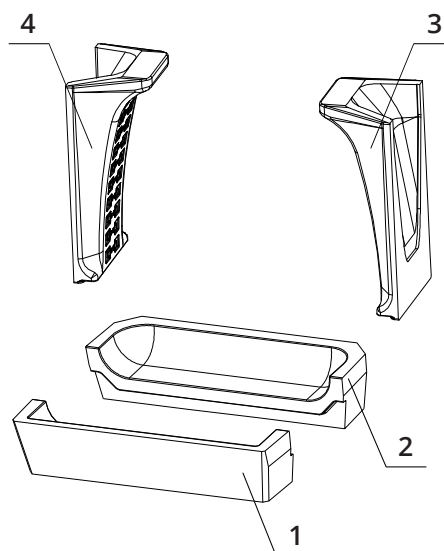

BEF DOUBLE V 7 FEEL

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz