


## TEKNISKE DATA

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nominell effekt                       | 5 kW                    |
| Virkningsgrad                         | 84 %                    |
| Røykrørdiameter                       | 150 mm                  |
| Min. skorkestrekk ved nominell effekt | 12 Pa                   |
| Røykgasstemperatur                    | 206 °C                  |
| Røykgassmassestrøm                    | 4,3 g/s                 |
| CO (13% O <sub>2</sub> ):             | 1128 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC (13% O <sub>2</sub> ):            | 64 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| PM (13% O <sub>2</sub> ):             | 17 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| NOx (13% O <sub>2</sub> ):            | 128 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Brenselforbruk per time               | 1,53 kg/h               |
| Brensel                               | ved (bøkekubber)        |
| Vekt                                  | 126 kg                  |



## RESERVEDELER


### Glass



570 x 468 mm

### Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

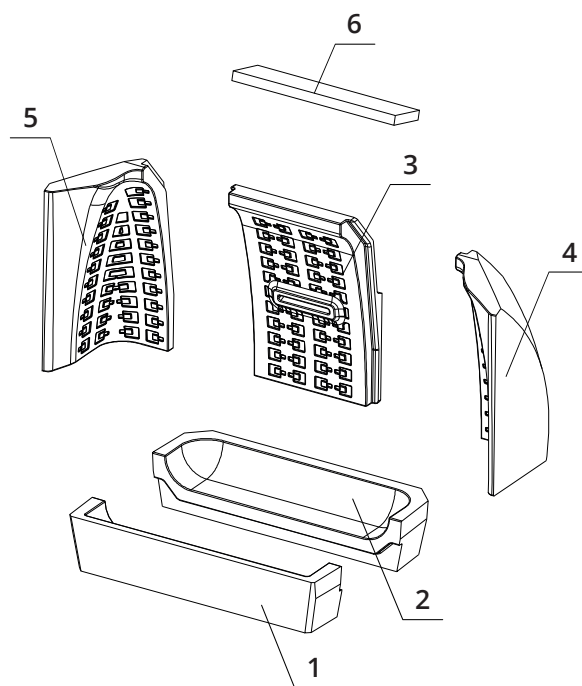

# BEF FEEL 6

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
16510-1

ČSN EN  
16510-2

eco  
design

[www.krby-bef.cz](http://www.krby-bef.cz)