BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	7 kW
Virkningsgrad	85,9 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	232 °C
Røykgassmassestrøm	6,5 g/s
CO (13% O_2):	576 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	34 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	17 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	84 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	2,47 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	137 kg

RESERVEDELER

Glass



670 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

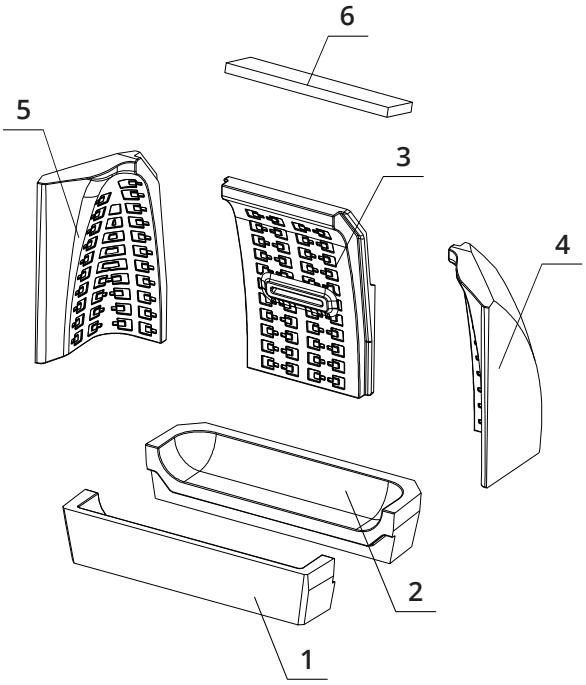

BEF FEEL 7

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz