BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	8 kW
Virkningsgrad	85,2 %
Røykrørdiameter	180 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	212 °C
Røykgassmassestrøm	6 g/s
CO (13% O_2):	1119 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	54 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	16 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	93 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	2,54 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	149 kg

RESERVEDELER

Glass



750 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

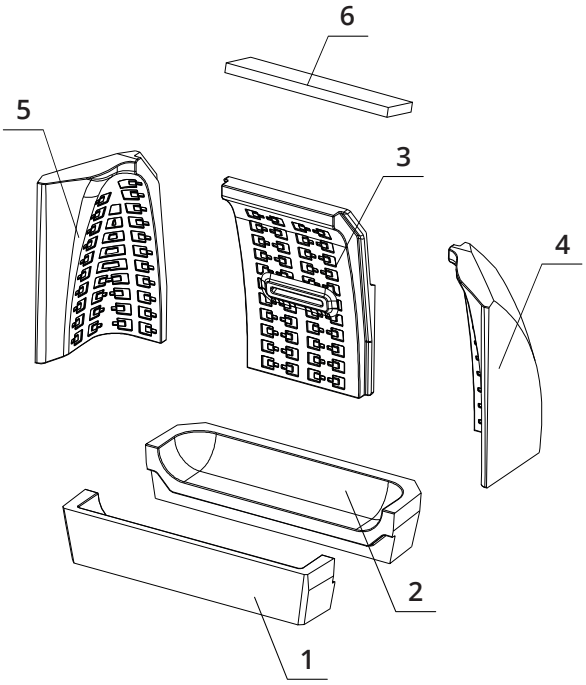

BEF FEEL 8

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz