BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	6 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	193 °C
Røykgassmassestrøm	3 g/s
CO (13% O_2):	1068 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	73 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	34 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	140 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	1,15 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	112 kg

RESERVEDELER

Glass



530 x 330 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg
5. Deflektor

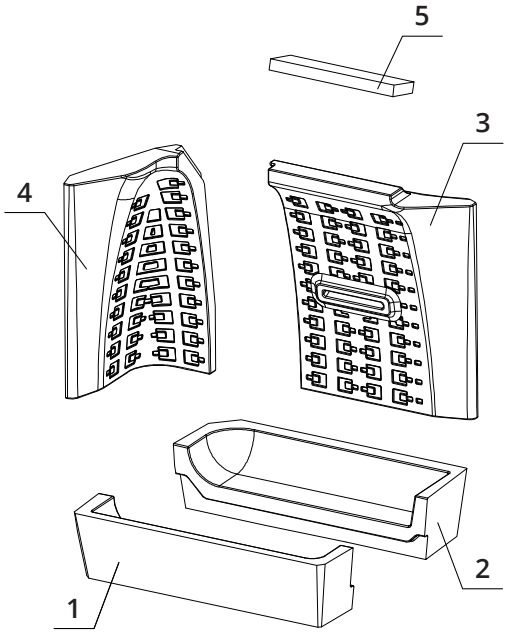

BEF PASSIVE 6 CP

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz