BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	6,6 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	201 °C
Røykgassmassestrøm	4,2 g/s
CO (13% O_2):	989 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	64 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	27 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	84 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	1,48 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	123 kg

RESERVEDELER

Glass



600 x 340 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg
5. Deflektor

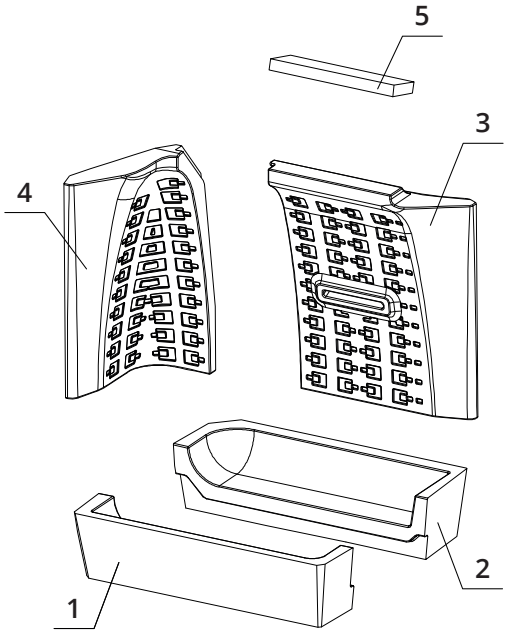

BEF PASSIVE 7 CP

BLOWER DOOR TEST | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz