


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	5,9 kW
Virkningsgrad	83,5 %
Røykrørdiameter	180 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	215 °C
Røykgassmassestrøm	4,9 g/s
CO (13% O ₂):	1098 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	66 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	113 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	1,84 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	128 kg



RESERVEDELER


Glass



650 x 330 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg
5. Deflektor

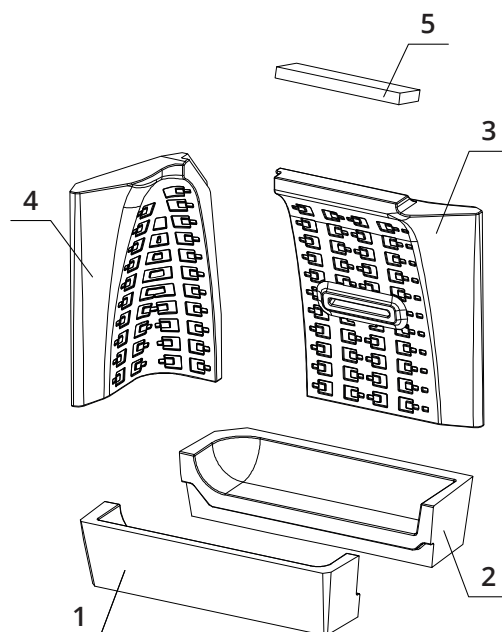

BEF PASSIVE 8 CP

BLOWER DOOR
TEST

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz