


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	6,6 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	201 °C
Røykgassmassestrøm	4,2 g/s
CO (13% O ₂):	989 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	64 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	27 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	84 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	1,48 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	234 kg



RESERVEDELER


Glass



670 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

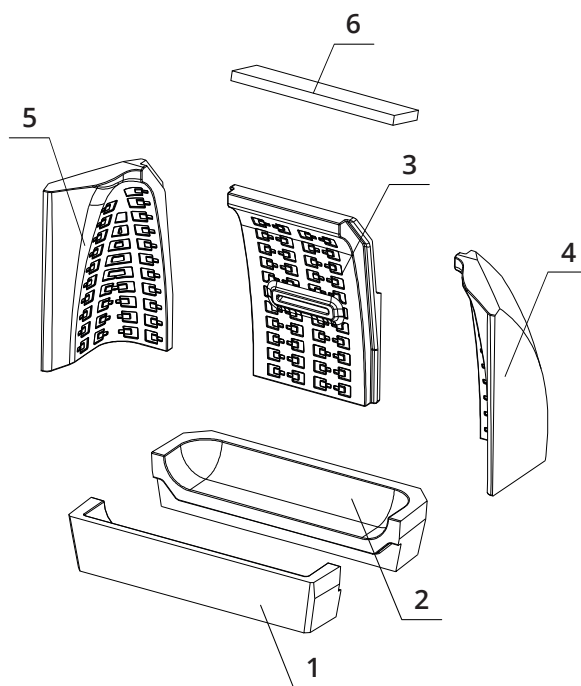

BEF PASSIVE V 7

BLOWER DOOR
TEST

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz