BEF HOME
s žárem v srdci

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Nominell effekt | 6 kW |
| Virkningsgrad | 82,4 % |
| Røykrørdiameter | 150 mm |
| Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt | 12 Pa |
| Røykgasstemperatur | 262 °C |
| Røykgassmassestrøm | 4,6 g/s |
| CO (13% $O_2$): | 1017 mg/Nm$^3$ |
| OGC (13% $O_2$): | 59 mg/Nm$^3$ |
| PM (13% $O_2$): | 17 mg/Nm$^3$ |
| NOx (13% $O_2$): | 84 mg/Nm$^3$ |
| Brenselforbruk per time | 1,85 kg/h |
| Brensel | ved (bøkekubber) |
| Vekt | 126 kg |

## RESERVEDELER

**Glass**




530 x 330 x 468 mm

**Brennkammer i Carcon**

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg
5. Deflektor

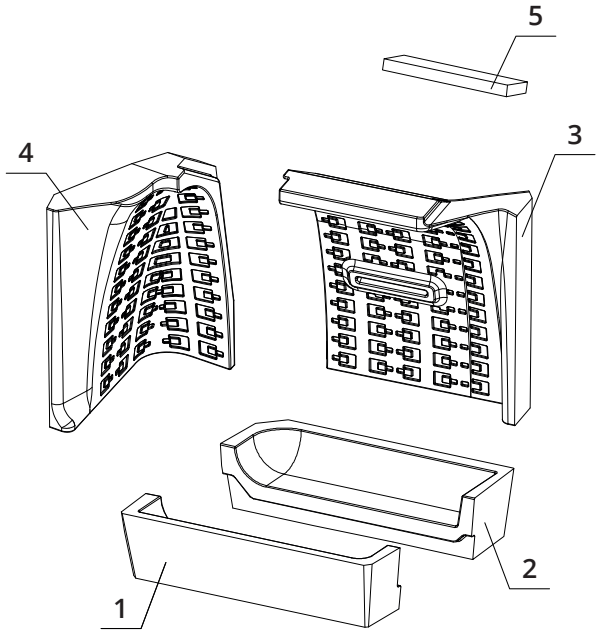


# BEF THERM 6 CP

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz