BEF HOME
s žárem v srdci


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	13 kW
Virkningsgrad	85,3 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	235 °C
Røykgassmassestrøm	10,2 g/s
CO (13% O_2):	639 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	33 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	21 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	95 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	3,6 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	332 kg



RESERVEDELER


Glass



1060 x 400 x 510 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Deflektor

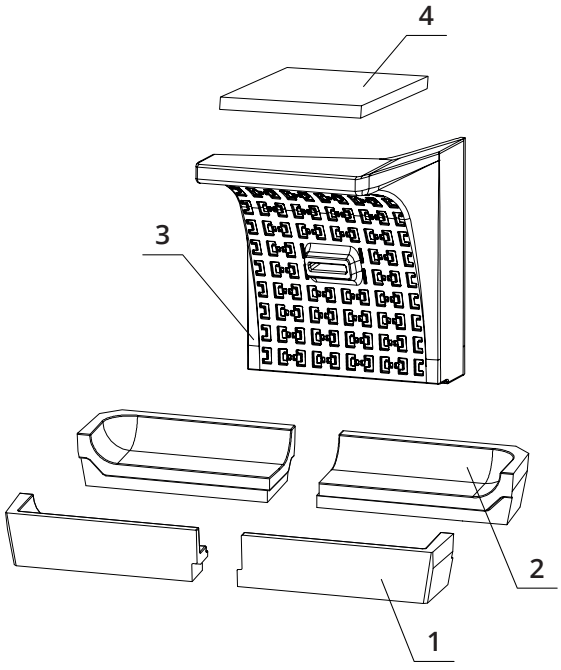

BEF THERM V 10 C

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz