


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	13 kW
Virkningsgrad	85,3 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	235 °C
Røykgassmassestrøm	10,2 g/s
CO (13% O ₂):	639 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	33 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	21 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	95 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	3,6 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	448 kg



RESERVEDELER


Glass



500 x 1080 x 510 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Deflektor
5. Blindlokk

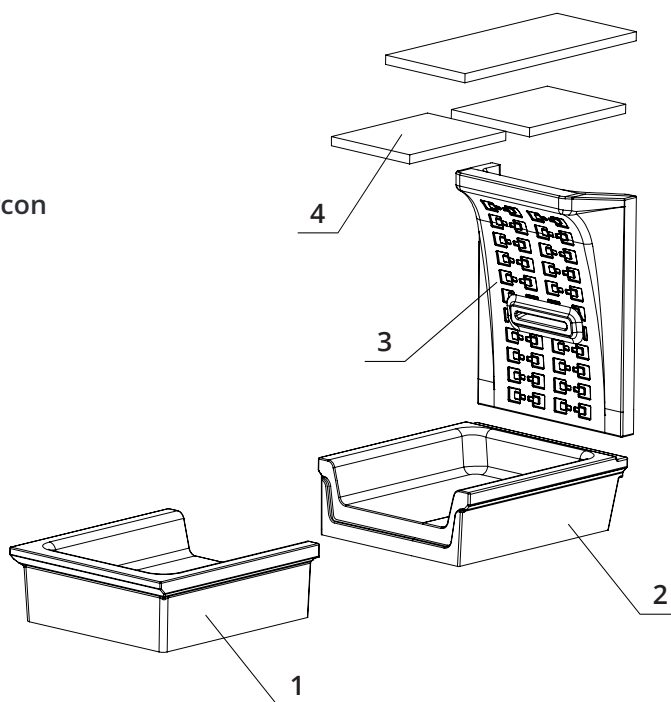

BEF THERM V 10 U

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz