BEF HOME
s žárem v srdci


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14 kW
Virkningsgrad	82,3 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	262 °C
Røykgassmassestrøm	10,3 g/s
CO (13% O_2):	1235 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	58 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	27 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	108 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	4 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	406 kg



RESERVEDELER


Glass



1300 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

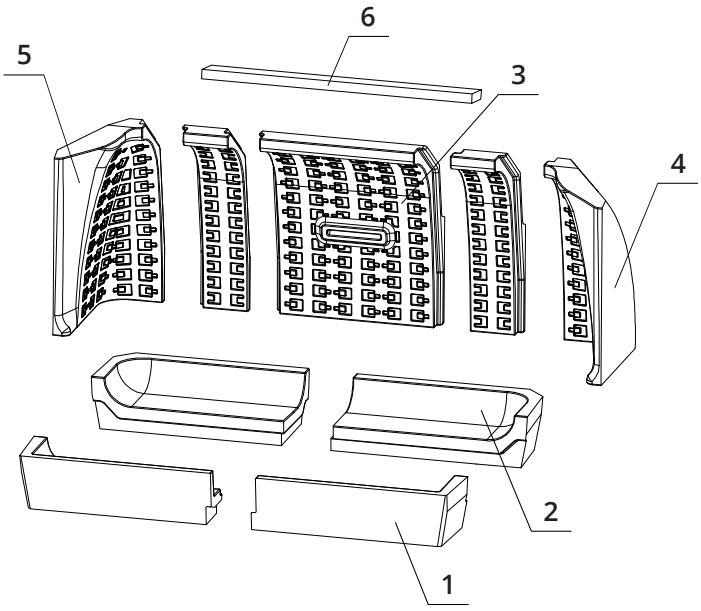

BEF THERM V 14

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz