BEF HOME
s žárem v srdci


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	6 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	180 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	262 °C
Røykgassmassestrøm	4,6 g/s
CO (13% O_2):	1017 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	59 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	17 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	84 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	1,85 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	322 kg



RESERVEDELER


Glass



500 x 660 x 510 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Deflektor
5. Blindlokk

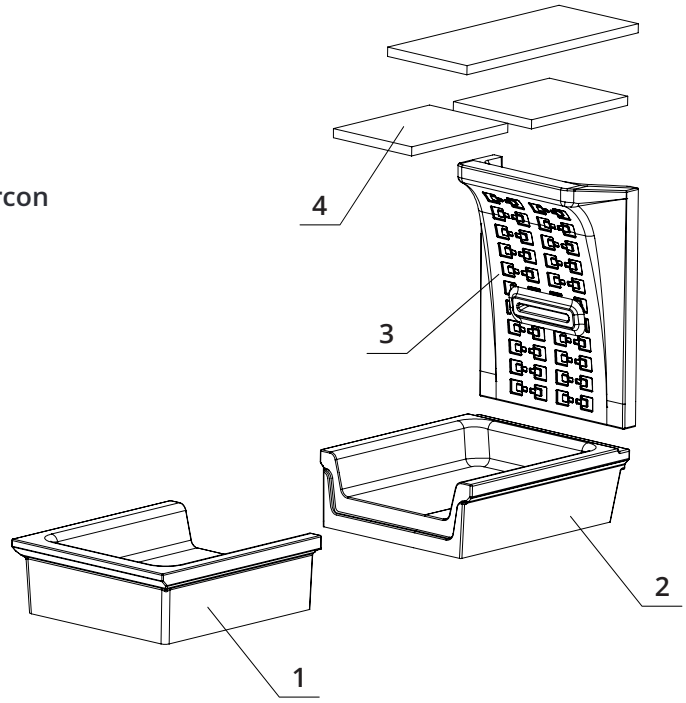

BEF THERM V 6 U

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz