

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	7,4 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	264 °C
Røykgassmassestrøm	5,6 g/s
CO (13% O ₂):	1083 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	85 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	17 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	137 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	2,05 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	242 kg



RESERVEDELER


Glass

1x

600 x 340 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg
5. Deflektor

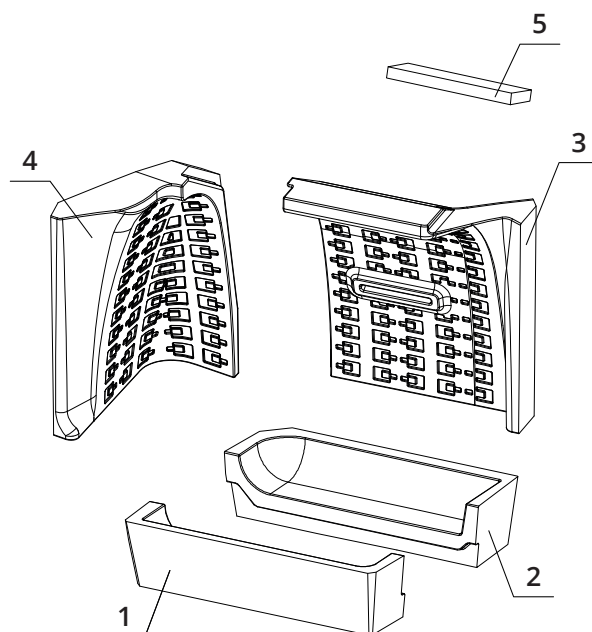

BEF THERM V 7 CP

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz