


## TEKNISKE DATA

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nominell effekt                       | 14 kW                   |
| Virkningsgrad                         | 82,8 %                  |
| Røykrørdiameter                       | 200 mm                  |
| Min. skorkestrekk ved nominell effekt | 10 Pa                   |
| Røykgasstemperatur                    | 242 °C                  |
| Røykgassmassestrøm                    | 10,6 g/s                |
| CO (13% O <sub>2</sub> ):             | 1232 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC (13% O <sub>2</sub> ):            | 64 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| PM (13% O <sub>2</sub> ):             | 28 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| NOx (13% O <sub>2</sub> ):            | 124 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Brenselforbruk per time               | 3,95 kg/h               |
| Brensel                               | ved (bøkekubber)        |
| Vekt                                  | 264 kg                  |



## RESERVEDELER

### Glass




950 x 468 mm

950 x 468 mm

### Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

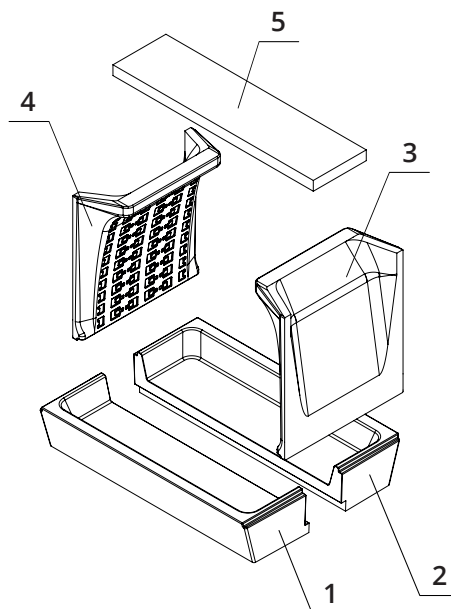

# BEF TWIN 10 II.

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
16510-1

ČSN EN  
16510-2

eco  
design

[www.krby-bef.cz](http://www.krby-bef.cz)