BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14 kW
Virkningsgrad	82,8 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	242 °C
Røykgassmassestrøm	10,6 g/s
CO (13% O_2):	1232 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	64 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	28 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	124 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	3,95 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	268 kg

RESERVEDELER

Glass



950 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

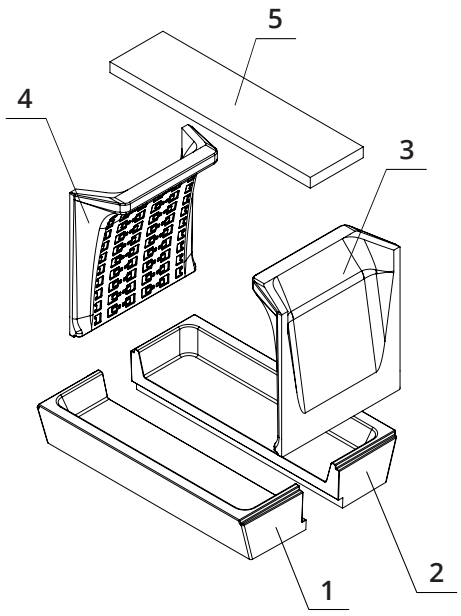

BEF TWIN 10 N II.

BImSchV	15a	ČSN EN	ČSN EN	eco design
Stufe 2	B - VG	16510-1	16510-2	

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz