


## TEKNISKE DATA

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nominell effekt                       | 10 kW                  |
| Virkningsgrad                         | 81,4 %                 |
| Røykrørdiameter                       | 150 mm                 |
| Min. skorkestrekk ved nominell effekt | 10 Pa                  |
| Røykgasstemperatur                    | 263 °C                 |
| Røykgassmassestrøm                    | 6,6 g/s                |
| CO (13% O <sub>2</sub> ):             | 721 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC (13% O <sub>2</sub> ):            | 48 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| PM (13% O <sub>2</sub> ):             | 12 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| NOx (13% O <sub>2</sub> ):            | 77 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Brenselforbruk per time               | 2,2 kg/h               |
| Brensel                               | ved (bøkekubber)       |
| Vekt                                  | 147 kg                 |



## RESERVEDELER


### Glass



600 x 340 x 468 mm  
570 x 468 mm

### Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

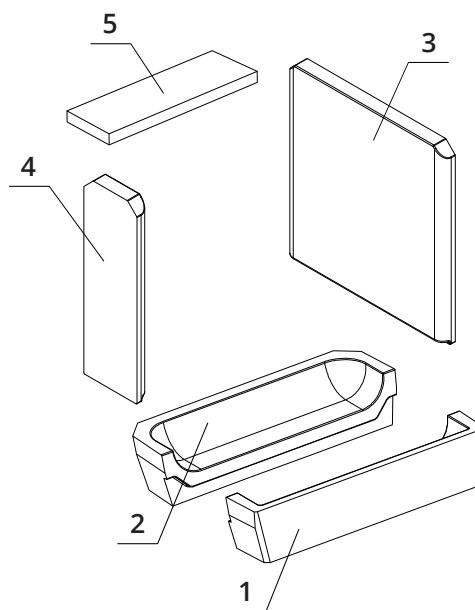

# BEF TWIN 7 CL

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
16510-1

ČSN EN  
16510-2

eco  
design

[www.krby-bef.cz](http://www.krby-bef.cz)