


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	10 kW
Virkningsgrad	81,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	263 °C
Røykgassmassestrøm	6,6 g/s
CO (13% O ₂):	721 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	48 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	12 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	77 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	2,2 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	137 kg



RESERVEDELER

Glass




600 x 340 x 468 mm

600 x 340 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

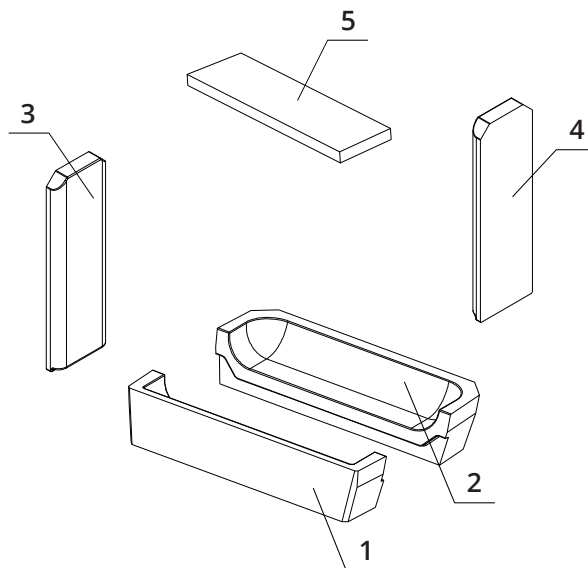

BEF TWIN 7 CP-CP

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz