BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	10 kW
Virkningsgrad	81,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	263 °C
Røykgassmassestrøm	6,6 g/s
CO (13% O_2):	721 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	48 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	12 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	77 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	2,2 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	142 kg

RESERVEDELER

Glass



600 x 340 x 468 mm
570 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

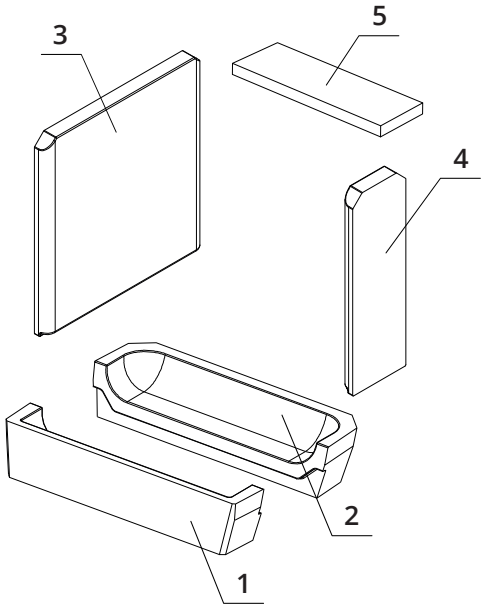

BEF TWIN 7 N CP

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz