BEF HOME
s žárem v srdci

TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14,5 kW
Nominell effekt til vann	8 kW
Virkningsgrad	84,1 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorsteinstrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	213 °C
Røykgassmassestrøm	12,4 g/s
CO (13% O_2):	775 mg/Nm^3
OGC (13% O_2):	62 mg/Nm^3
PM (13% O_2):	37 mg/Nm^3
NOx (13% O_2):	130 mg/Nm^3
Brenselforbruk per time	4,08 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	255 kg

RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

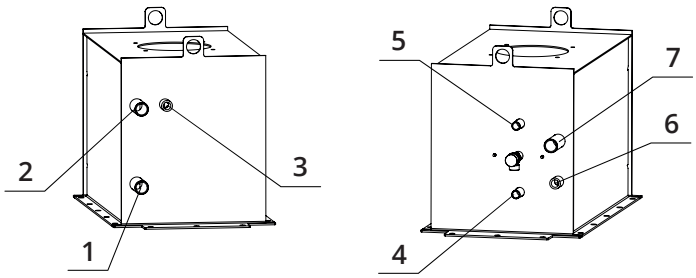

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1“
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1“
3. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2“
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
5. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2“
6. Tilkobling for sikkerhetsventil, innvendig gjenge 1/2“
7. Tilkobling for føler til termisk sikring, utvendig gjenge 1“

Brennkammer i Carcon

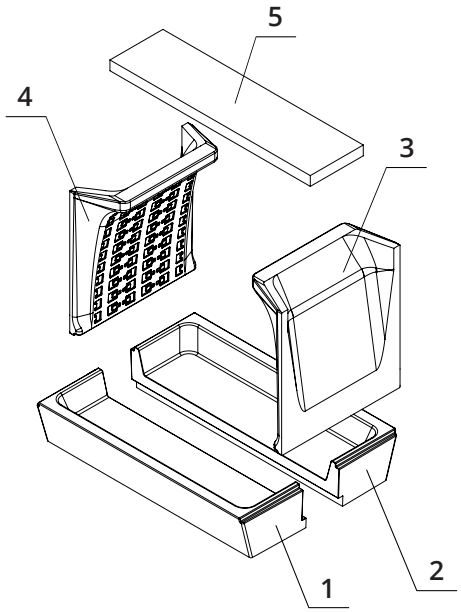

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

BEF TWIN 8 AQUATIC II.

BImSchV Stufe 2 | 15a B - VG | ČSN EN 16510-1 | ČSN EN 16510-2 | eco design

www.krby-bef.cz

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tlf.: +420 516 428 263 I e-mail: info@bef.cz