


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14 kW
Virkningsgrad	82,8 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	242 °C
Røykgassmassestrøm	10,6 g/s
CO (13% O ₂):	1232 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	64 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	28 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	124 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	3,95 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	358 kg



RESERVEDELER

Glass




950 x 468 mm

950 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

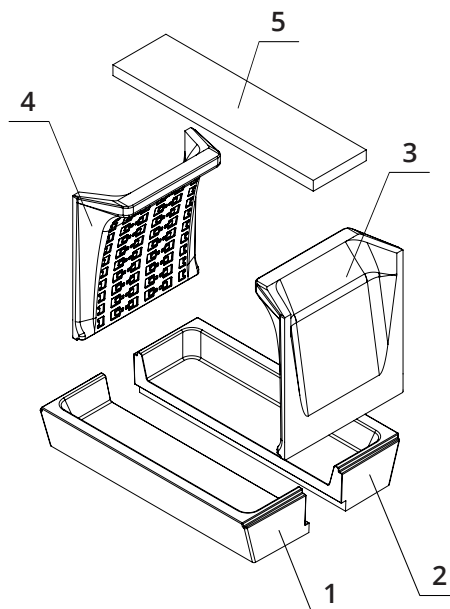

BEF TWIN V 10 II.

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz