


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	9,5 kW
Virkningsgrad	80,2 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	240 °C
Røykgassmassestrøm	9,3 g/s
CO (13% O ₂):	1246 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	70 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	31 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	122 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	2,75 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	276 kg



RESERVEDELER

Glass




750 x 468 mm

750 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor

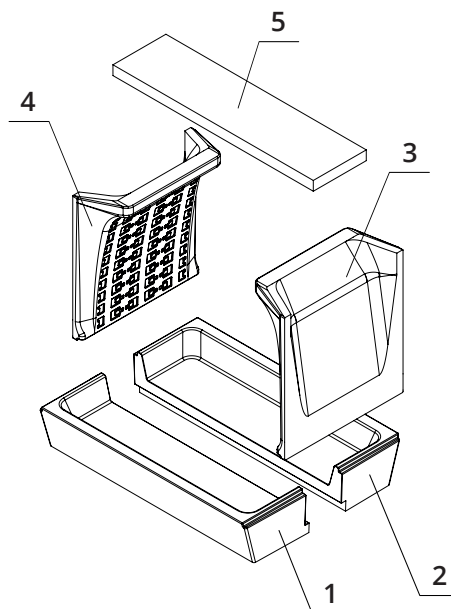

BEF TWIN V 8 II.

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz