


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	14,5 kW
Nominell effekt til vann	8 kW
Virkningsgrad	84,1 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	213 °C
Røykgassmassestrøm	12,4 g/s
CO (13% O ₂):	775 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	62 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	37 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	130 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	4,08 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	323 kg




RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler

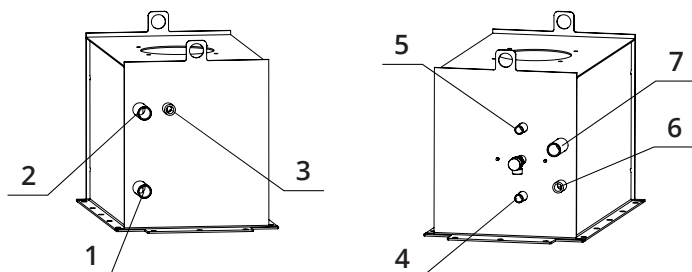

1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1"
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1"
3. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2"
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
5. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
6. Tilkobling for sikkerhetsventil, innvendig gjenge 1/2"
7. Tilkobling for føler til termisk sikring, utvendig gjenge 1"

Brennkammer i Carcon

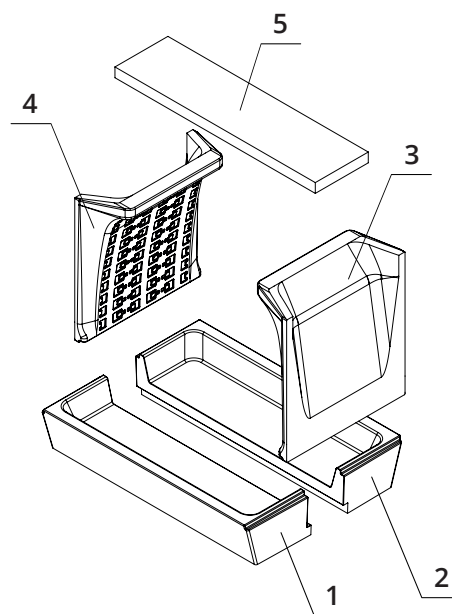

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Bunn foran | 4. Sidevegg venstre |
| 2. Bunn bak | 5. Deflektor |
| 3. Sidevegg høyre | |

BEF TWIN V 8 N AQUATIC II.

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz