




1 Datablad (mål i cm)



Vedstopper med
informasjonsskilt

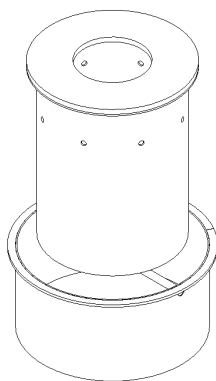

Pelletbox KO9

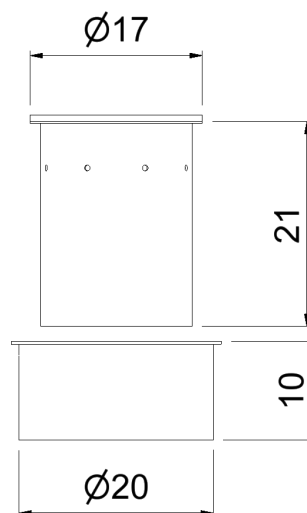

**Pelletbox KO9 kan brukes i alle modeller
med brennkammer KO9:**

Erfurt

Tekniske data	Pelletbox KO9
Høyde Pelletbox	21 cm
Ø Pelletbox	15 cm
Vekt Pelletbox	2,0 kg
Totalvekt (uten vedstopper)	4,1 kg

Prøveverdier etter DIN EN 13240

Maks. fyllmengde pellets Ø 6 mm	2,1 kg
Nominell varmeeffekt	7,2 kW
Romoppvarmingseffekt	7,2 kW
Tillatt brensel	Trepellets Ø 6 mm ¹⁾
Brenselforbruk	1,64 kg/h
Brenntid	ca. 75 min
Virkningsgrad	91 %
CO (13%O ₂)	540,3 mg/m ³
CO (13%O ₂)	0,043 %
NO _x (13%O ₂)	75,2 mg/m ³
OGC-utslipp (CxHy) (13%O ₂)	25,9 mg/m ³
Støv (13%O ₂)	22,1 mg/m ³

Data for skorsteinsberegning etter EN 13384

Røykgasstemperatur ved stussen	217 °C
Røykgassmassestrøm	5,29 g/s
Minste trekk	12 Pa
egnet for flere ildsteder på samme skorstein	

alle verdier er målt på prøvestand

peisovnen er prøvd med en røykrørlengde på 1 m

oppvarmingsevnen kan variere med forholdene i bygningen

Sikkerhetsavstander til brennbare bygningsdeler: se «Monteringsanvisning»

Andre opplysninger: se monteringsanvisningen for peisovnen

¹⁾

Bare trepellets etter DIN EN 14961-2 (A1) er tillatt

Med forbehold om tekniske endringer

Merknad om dimensjonering av skorstein

Det skal dokumenteres etter DIN EN 13384-1 eller DIN EN 13384-2 at røykgassene fra ildstedene ledes forsvarlig ut i friluft i alle tiltenkte driftstilstander.

Beregningene skal gjøres for hvert enkelt brensel, og avledningsforholdene skal kontrolleres. For den fyringstekniske dimensjoneringen av røykgassanlegget gjelder tripelverdiene fra typeprøvingene med det aktuelle brenselet. For ildsteder som bare brukes med ett brensel (enten ved eller pellets), skal beregningen bare gjøres med dette brenselet.