


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	6 kW
Virkningsgrad	82,4 %
Røykrørdiameter	150 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	12 Pa
Røykgasstemperatur	193 °C
Røykgassmassestrøm	3 g/s
CO (13% O ₂):	1068 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	73 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	34 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	140 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	1,15 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	116 kg



RESERVEDELER


Glass



570 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

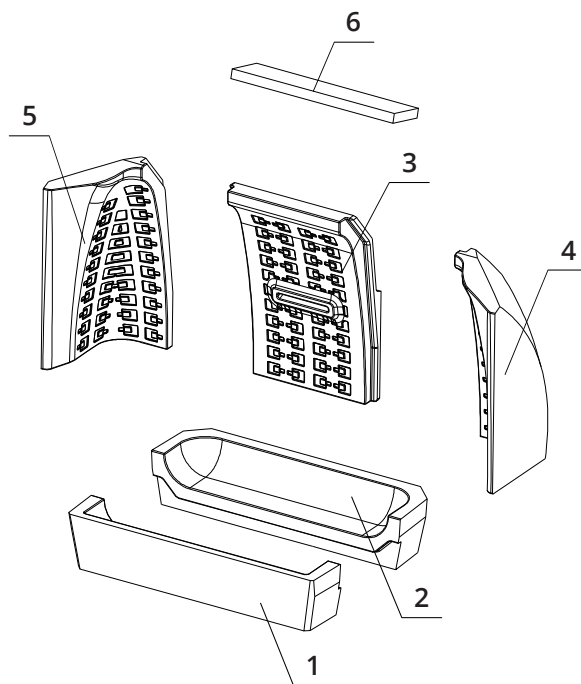

BEF PASSIVE 6

BLOWER DOOR
TEST

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz