


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	13,5 kW
Virkningsgrad	80,3 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	256 °C
Røykgassmassestrøm	12 g/s
CO (13% O ₂):	1134 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	72 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	30 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	107 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	4 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	354 kg



RESERVEDELER


Glass



1100 x 468 mm

Brennkammer i Carcon

1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Bakvegg
4. Sidevegg høyre
5. Sidevegg venstre
6. Deflektor

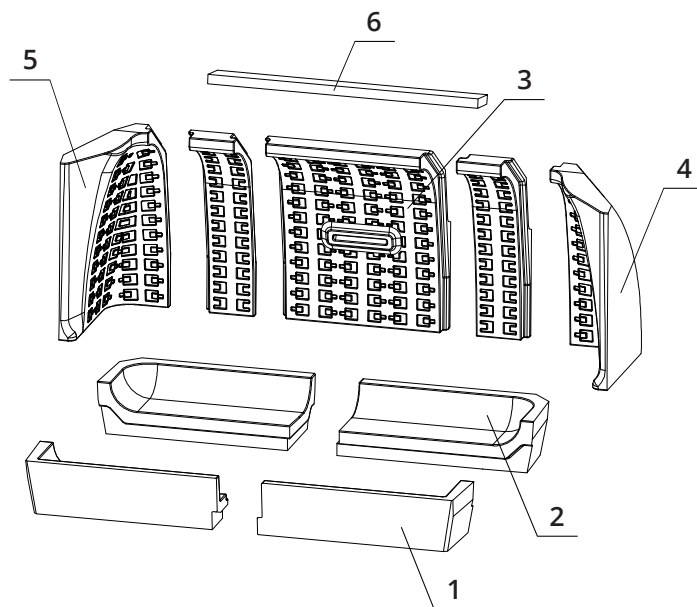

BEF THERM V 12

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz